

基木鱼营销通线索推送功能

2023年9月 v13版

若无法理解文档教程内容，可以查看下方视频教程

视频教程（文件50MB）：https://fe-resource.cdn.bcebos.com/vector/clue/guide_1.MOV

线索推送功能简介-1

线索推送功能是什么？

将客户营销通组件收集的线索内容（包括落地页和广告创意环节），推送到客户指定接收接口。

线索推送功能支持发送哪些信息？

支持【表单、卡券、抽奖、电话、回呼、咨询、百家号、微信号】组件收集到的线索内容+线索时间+投放信息

线索推送功能使用是否需客户开发？

（1）若客户有现成CRM接收内容接口，无需再开发（2）若客户无现成CRM接收内容接口，则需要先自行研发

线索推送功能使用需要客户做什么？

（1）准备好客户的接收侧接口说明文档，准备好客户在基本鱼落地页设置表单内容。（2）200%专注阅读此说明

线索推送功能可以对客户定制化推送消息么？

客户在营销通平台设置推送规则（即提交定制需求），系统会根据客户所需格式发送对应信息。

线索推送功能简介-2

线索推送功能什么时候发线索数据？

- (1) 若客户不设置发送广告信息及地域信息，线索会在提交同时推送至客户系统；
- (2) 若客户设置发送广告信息及地域信息，线索会延迟5~25分钟推送至客户系统；
- (3) 若客户要求获取电话/咨询线索，系统将在电话挂机或者IM提醒客服关闭会话时刻，发起推送任务。

线索推送功能可以保证广告数据和地域数据100%存在么？

不能保证，推送功能仅仅是系统工具，不具备自主编写信息的能力。如果线索本身不属于广告场景留联，或者广告被判定无效，则可能发送报文不存在广告或地域信息。请关注基木鱼线索详单中同一个线索的字段信息。

线索推送功能的分配能力

系统会根据账号中规则进行线索同步，若1个线索检测到N个适配规则，则根据不同规则要求分别发送，共发送N次



设置入口：**基本鱼->营销通->账户设置->线索接收->API导出**

百度营销 营销通

线索接收

线索通知全面升级，旧线索通知可前往爱番番-通知设置爱番番-通知设置中进行配置

线索接收设置 API导出 (账户)

线索数据转发
推送/拉取线索数据到您的CRM系统
备注：若您有字段拆解和字段值映射需求，请先配置转换规则 **配置字段转化规则**

方法一：推送(POST)
营销通将收集到线索数据实时推送到您CRM系统设置的接收API [查看操作说明](#)
推送接口配置

方法二：拉取(GET)
营销通将收集到线索存储，客户可通过拉取接口批量获取
拉取接口文档

外呼名单获取：推送(POST)
营销通将使用外呼能力回访的通话数据推送到您的CRM中 [查看操作说明](#)
推送接口配置

赔付状态推送
向您的CRM推送已支持赔付的线索id
推送接口配置

外呼录音推送
营销通将向您的CRM推送外呼产生的通话录音，该录音链接24小时过期，请及时转储到本地
推送接口配置

操作一：表单字段分解&值映射

1.多级字段分解：

可以将表单中多级连选字段做拆解处理，分多个字段发送

2.字段值映射：

比如系统将网民填写汉字，根据设置的映射规则转换为编码再传输

操作二：线索推送规则

- 设置接收地址
- 设置发送字段，以及修改字段名和数据类型
- 设置报文格式，字段顺序，嵌套结构
- 查看发送日志

步骤概述

表单项中每一个字段值的映射关系设置

比如：汽车门店选项——
北京上地4s店》》》第abc店

- 可按客户自身需求调整数据发送格式
- 设置后的规则需开启后才会生效

2 表单字段值映射（按需使用）

4 开启规则（必须设置）

1 表单字段拆解（按需使用）

3 推送规则设置（必须设置）

5 规则复制&分享（按需使用）

若表单中有**单选下拉**的多级字段，
此功能拆解可拆解用于传输

预览

选项包名称:

广东省 >	广州市 >	白云区
	深圳市 >	乌云区
		蓝云区

确定

- 客户线索接收地址
- 生效范围（需推送线索类型）
- 传输字段
- 传输格式（字段层级关系）
- 联调测试数据

- 复制规则：便于同一账号内快捷创建多个转发规则。
- 分享规则：便于多个账号间快捷创建转发规则。

表单字段拆解（按需使用） &表单字段值映射（按需使用）

1. 表单多级字段拆解功能（按需使用）

< 线索字段转换配置

多级字段拆解

原始字段名	转换后字段名	是否启用
所在地	城市,所在地	<input type="checkbox"/>
所在地	所在地,门店	<input type="checkbox"/>
门店	城市,门店	<input checked="" type="checkbox"/>
所在地	城市,门店	<input checked="" type="checkbox"/>
单选下拉	城市,门店	<input checked="" type="checkbox"/>

抢先试驾

姓名* 请输入姓名

电话* 请输入手机号 [使用本机号码](#)

城市* 广州市

所在地* 广州总部体验中心

立即预约

广州悦汇城体验中心

广州金沙洲体验中心

广州总部体验中心

广州太阳新天地体验中心

取消

抢先试驾

姓名* 请输入姓名

电话* 请输入手机号 [使用本机号码](#)

城市* 广东省广州市

门店* 广州悦汇城体验中心

立即预约

广州悦汇城体验中心

广州金沙洲体验中心

广州总部体验中心

广州太阳新天地体验中心

取消

1. 系统**自动获取**您表单中需要拆解联动内容（单选下拉表单项），自动生成字段拆解规则，默认不启用规则。

2. 启用后，当有新线索时，针对有联动字段的表单项，系统会拆解为多个字段存储，并分别推送到您的接口。

例如您的表单项联动字段“选择经销商”（实际字段分为省份、城市、经销商），系统会将“选择经销商”拆分为三个字段省份、城市、经销商

2. 若不启用，当有新线索时，针对有联动字段的表单项，系统做为一个字段存储，做为一个字段推送到您的接口。

2. 表单字段值映射（按需使用）

如果客户需要对表单网民填写内容做转换，可以设置映射规则实现；

字段名	是否启用	操作
所在地	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
门店	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 编辑 删除

新建字段映射

字段名 称呼 4/30

上传配置表
下载配置表模板, 按模板要求补充配置字段;

文件上传 文件大小不超过1MB

确定 取消

字段映射配置详情

原始字段名	转换后字段名
李四	2号候选人
张三	1号候选人
赵能	3号候选人
汤姆	4号候选人

注意看示例

字段名：输入表单项C端展示名；一个表单项对应建一个规则；若已配置多级字段拆解，请填写转换后的字段名。

配置文件：左侧填写“原始字段值”右侧填写“映射后字段值”，以TAB分割。

推送规则配置（必须配置）

3. 主流程概括



第1步：进入推送接口配置



第2步：新建规则-设置字段和接口参数

设置接口地址、标准字段、表单字段、自定义字段，并可根据您需求设置生效的线索范围。



3. 主流程概括

< 新建规则

1 设置字段和接口类型 2 设置数据发送格式 3 接口测试

基础信息

规则名称

线务通知接口设置

通知URL

签名参数名

签名参数值

规则生效条件设置

规则生效条件

1. 线务的 属于

映射关系设置

标准字段	原始参数名	参数含义	映射参数名	映射参数类型	数据格式
	ucid	账户id	不超过20个字符	数值	123456
	cluid	线索ID	不超过20个字符	字符串	20082016-3311218

表单字段

表单C端显示名字	映射参数名	映射参数类型
		暂无数据

自定义字段设置

自定义字段	参数名	参数值	参数类型
			暂无数据

下一步

< 编辑规则

1 设置字段和接口类型 2 设置数据发送格式 3 接口测试

设置数据发送格式

默认数据格式

```
1 * {
2   "id": "",
3   "type": "",
4   "mobile": "",
5   "name": "fengming-b"
6 }
```

设置数据格式 (无需调整不填写)

```
1 * {
2   "id": "",
3   "type": "",
4   "mobile": "",
5   "name": "fengming-b"
6 }
```

上一步 下一步

第3步：设置数据格式

可根据您的需求调整json发送格式，支持嵌套内容

目前只支持json标准格式（key : value）。

请对照数据格式开发您的接口解析程序。

第4步：发送测试数据

查看推送示例，点击推送验证向您的接口发送测试数据

< 编辑规则

1 设置字段和接口类型 2 设置数据发送格式 3 接口测试

接口测试

发送线索demo数据

```
1 * {
2   "2": "",
3   "solutionType": "",
4   "time": "2020-08-25 11:10:57",
5   "userId": "",
6   "cleID": "",
7   "number": "",
8   "phone": "",
9   "channel": "feed",
10  "channel2": "fc"
11 }
```

接口联调验证:
线索数据解析模块开发完成, 发送测试数据验证。

发送测试数据

上一步 编辑

3.1 新建规则——接口设置（操作详解）

基础信息

• 规则名称

请输入规则名称, 不超过20个字符

0/20

线索通知接口设置

• 通知URL

请输入百度营销通线索通知的API地址

签名参数名

请输入签名参数名

0/50

签名参数值

请输入签名参数值

自定义Header

自定义Key

请输入自定义Key

0/200

自定义Value

请输入自定义Value

0/200

添加

填写客户用于接收线索的接口地址，需http或https格式

http 的body结构体中传输签名

http 的header结构体中传输签名

3.2 新建规则——生效条件设置（操作详解）

生效条件用于圈定需要转发的线索类型

规则生效条件设置 线索需要符合以下全部条件

规则生效条件

1. 线索的	组件类型	属于	表单	删除
2. 线索的	流量渠道	属于	搜索推广	删除
3. 线索的	来源类型	属于	H5站点	删除
4. 线索的	组件方案	属于	新建卡券测试4671859	删除
5. 线索的	站点	属于	1课工场	删除

举例：

如果客户想实现分流量渠道发送数据到不同CRM，可新建多个规则：

第一条规则生效条件为流量渠道：搜索，表单

第二条规则生效条件为流量渠道：信息流，表单

依此类推；

支持如下范围（每种条件均支持多选，取交集生效）；

- **组件类型：表单（含抽奖）、卡券** **此项必须设置**
- 流量渠道：搜索推广、信息流推广、知识营销、商业阿拉丁、搜索品专、其他
- 来源类型：H5、PC、小程序、高级创意（即线索类广告创意）
- 组件方案：您已建的组件方案名称
- 站点：您已建的基木鱼站点名称

3.3 新建规则——标准字段映射关系设置（操作详解）

映射关系设置

标准字段

原始参数名	参数含义	映射参数名	映射参数类型	数据格式
ucid	账户id	<input type="text" value="ucid"/>	数值 <input type="button" value="v"/>	123456
solutionType	线索类型	<input type="text" value="不超过20个字符"/>	字符串 <input type="button" value="v"/>	form

添加标准字段

可选对象 (32)	<input type="button" value="全选"/>	已选对象 (2)	<input type="button" value="清空"/>
账户id(ucid)	<input checked="" type="checkbox"/>	账户id(ucid)	<input type="button" value="x"/>
线索类型(solutionType)	<input checked="" type="checkbox"/>	线索类型(solutionType)	<input type="button" value="x"/>
线索时间(commitTime)	<input type="checkbox"/>		
线索ID(clueId)	<input type="checkbox"/>		
用户联系方式(cluePhoneNumber)	<input type="checkbox"/>		
流量渠道(flowChannelName)	<input type="checkbox"/>		
来源类型(showTypeName)	<input type="checkbox"/>		
线索地域(area)	<input type="checkbox"/>		
通话状态(connect)	<input type="checkbox"/>		
线索其他内容(formDetail)	<input type="checkbox"/>		

填写您需转换参数类型
客户CRM所支持的参数格式

填写您需转换参数名
*客户CRM所识别的参数名

选择线索通知所需参数

部分参数（见附录）因获取有延迟，部分线索会延迟20分钟向您接口发送通知



附录 标准字段全集 (1)

字段名	字段中文含义	参数值枚举	适配组件类型	备注
ucid	建站账户ID	88888888	全部	
ucName	建站点账户名	搭建基本鱼的账户	全部	
adUcName	投广告投放名	投放广告的账户	全部	此参数处理较慢，线索将延迟20分钟发送通知。
clueId	线索ID	22312312312312	全部	
commitTime	线索时间	2021/8/18 8:08	全部	
solutionType	组件类型编码	form	全部	
solutionTypeName	组件类型	表单	全部	
cluePhoneNumber	网民手机号	18600000000	表单、卡券、咨询、电话、回呼	
flowChannelName	流量渠道	搜索推广	全部	
showTypeName	页面类型	H5	表单、卡券、电话、回呼、微信、百家号	
areaProvince	广告省份	河北	全部	此参数处理较慢，线索将延迟20分钟发送通知。
area	广告城市	石家庄	全部	此参数处理较慢，线索将延迟20分钟发送通知。
connect	电话拨通状态码	1	电话、回呼	
connectName	电话拨通状态	拨通	电话、回呼	
callDuration	电话通话时长	60	电话、回呼	
formDetail	明细数组	[{"name":"姓名","type":"name","value":"张三"}]	咨询 (咨询会话内容)	
imName	咨询工具名称	商务通	咨询	
clueUserMsgCount	用户消息数	3	咨询	
humanServiceMsgCount	人工客服消息数	6	咨询	
aiServiceMessageNum	智能客服消息数	7	咨询	
ip	网民IPv4或IPv6	117.132.193.207	表单、卡券、咨询、微信、百家号	
planId	广告计划ID	11111111	全部	此参数处理较慢，线索将延迟20分钟发送通知。
planName	广告计划	奶茶加盟业务	全部	此参数处理较慢，线索将延迟20分钟发送通知。



附录 标准字段全集 (2)

字段名	字段中文含义	参数值枚举	适配组件类型	备注
unitId	广告单元ID	222222	全部	此参数处理较慢，线索将延迟20分钟发送通知。
unitName	广告单元	奶茶加盟高价值词	全部	
creativeId	广告创意ID	333333	全部	
creativeName	广告创意	奶茶大图	全部	
keywordId	广告关键词ID	444444	全部	
keyword	广告关键词	奶茶加盟多少钱	全部	
searchWord	广告搜索词	奶茶加盟费用	全部	
siteId	基本鱼站点ID	555555	表单、卡券、电话、回呼、微信、百家号	此参数处理较慢，线索将延迟20分钟发送通知。
siteName	基本鱼站点备注名	奶茶搜索推广站点	表单、卡券、电话、回呼、微信、百家号	
siteUrl	基本鱼站点URL	http://www2.baidu.com	表单、卡券、电话、回呼、微信、百家号	
pageId	基本鱼页面ID	666666	表单、卡券、电话、回呼、微信、百家号	
pageName	基本鱼页面名称	奶茶搜索推广活动页	表单、卡券、电话、回呼、微信、百家号	
url	推广落地页url	http://www2.baidu.com?genzong=abcd	表单、卡券、电话、回呼、微信、百家号	
bdVid	OCPX转化追踪ID	nHcYrjnsnjnsn1bdnH0Ynjbnsn17xnWc1g17xnH0s	表单、卡券、电话、回呼、微信、百家号	
solutionId	营销通组件方案ID	777777	全部	
solutionName	营销通组件方案名称	奶茶推广表单	全部	
consultUrl	咨询页URL	http://ada.baidu.com?bxst=jbsn17xnWc	咨询	
userName	网民百度账户	百度网名XXX	微信、百家号	
solutionRefTypeName	网民微信交互类型	复制微信成功	微信、百家号	
accountName	落地页展示微信号	naichayewu	微信、百家号	
userAgent	网民浏览器UA	Mozilla/5.0 (Android 9;Chrome/83.0.4103)	微信	
orderId	基本鱼支付表单订单id	12312	表单	
orderProductName	基本鱼支付表单商品名称	英语体验课	表单	

3.4 新建规则——表单字段映射关系设置（操作详解）

因表单内容均由客户自定义，系统无法自动识别，需在此配置要传输的表单项

表单字段	表单C端显示名字	映射参数名	映射参数类型	
	称呼	customer 8/20	字符串	删除

+ 添加表单字段

填写您的表单项名称

*若已配置多级字段拆解，
请填写拆解后参数名

称呼*	<input type="text" value="请输入您的称呼"/>
电话*	<input type="text" value="请输入手机号"/> 使用本机号码
<input type="button" value="提交"/>	

此处为必填

*需与客户确认，使用跟其接收
接口含义一致字段名

选择您需转换参数类型

3.5 新建规则——自定义字段映射关系设置（操作详解）

自定义字段可以不填，用作客户添加标签使用，例如区分来源渠道、备注等

自定义字段设置

自定义字段

参数名	参数值	参数类型	
<input type="text" value="searchid"/>	<input type="text" value="baidufeed"/>	字符串 <input type="text" value="v"/>	删除

+ 添加自定义

填写您的自定义的参数名

填写您自定义的参数值

填写您需转换参数类型

若填写错误格式，转换失败仍会按原参数类型发送

3.6 开启规则（操作详解）



第5步：开启规则

新建规则后默认为暂停状态，确认接口正常后点击启用

第6步：编辑和复制

编辑：修改规则

复制：快速新建规则

规则分享及导入（按需设置）

4. 分享及导入规则

当规则需要分享到客户其他账号时，使用此规则

< API配置

进入已经建好规则的账户

API配置 (适用于线索接口和线索拉取接口)

导入规则

新建规则

规则名称	生效范围	是否启动	操作
表单抽奖卡券通知	组件类型 属于 卡券、表单、抽奖	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除 1 分享

规则名称 生效范围 是否启动

表单抽 分享规则 ×

密钥 21bd9c97672e7ffd84fba7829e4e1bbc_20201112_35488

请在导入规则时，输入以上密钥

2 复制密钥并分享 取消

< API配置

进入接收规则的账户

API配置 (适用于线索接口和线索拉取接口)

3 导入规则

新建规则

规则名称	生效范围	是否启动	操作
暂无数据			

规则名称 生效范围 是否启动

导入规则 ×

4 密钥 请输入密钥 0/100

仅会导入映射关系、数据格式、返回状态、接口地址；通知设置、重发设置失败提醒都为系统默认设置，需要自己修改
如何获得密钥：API配置-操作-分享，点击「分享」获得密钥。

保存 取消

发送排查及线索重发（按需设置）

5. 发送日志

百度营销 营销通

首页

营销组件

咨询

通用咨询

智能咨询

表单

回呼

电话

卡券

粉丝关注

微信

< API配置

API配置 (适用于线索接口和线索拉取接口)

发送日志 导入规则 新建规则

规则名称	生效范围	是否启动	操作
bj知金大鹏01	组件类型 属于 表单	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 复制 删除 分享
信息流-分析	组件类型 属于 表单	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 复制 删除 分享

- (1) 完成规则配置，并开启推送规则
- (2) 网民访问页面提交线索，若有适配规则，系统将执行发送任务
- (3) 检测到账户有发送记录（无论成功失败），会展示“发送日志”功能，便于查看发送详情内容

6. 发送日志

时间 今日 昨天 近七日 2021/03/24 API指导文档

线索统计

总线索数 **236** | 成功数 **235** | 失败数 **0** | 未发送数 **1**

表单/抽奖线索

235 0 1
成功 失败 未发送

线索详情

返回状态 全部 线索类型 全部 线索ID 批量线索重发

<input type="checkbox"/>	线索ID	线索类型	发送时间	转发适用规则	发送状态	客户反馈消息	操作
<input type="checkbox"/>	2103241259 94856236	表单/抽奖	2021-03-24 20:03:09	b)知金大鹏01(7 9563)	发送成功	OK	查看发送结构 线索重发
<input type="checkbox"/>	2103241259 94856236	表单/抽奖	2021-03-24 20:11:44	信息流-分析(79 562)	发送成功	OK	查看发送结构 线索重发

快捷筛选&查询：

1. 线索发送时间
2. 客户返回接收结果
3. 线索类型
4. 线索ID查询

日志详情

1. 线索ID：百度对线索唯一编码
2. 线索类型：线索来源组件类型
3. 发送时间：首次http发送时间
4. 转发规则：转发所用的API规则
5. 发送状态：成功、失败、未发送
6. 客户反馈消息：客户服务器返回消息

操作

1. 查看发送结构：此条线索发送报文，包括URL、header、body
2. 线索重发：此条线索通知重新发送
3. 批量线索重发：当前页勾选的线索批量执行线索重发，翻页勾选状态失效

7. 排查流程-1

【问题一】客户CRM没有收到线索。

1. 进入营销通线索详单，找到期望百度推送到客户CRM的线索123；

2. 找到线索123的关键信息“组件类型”“流量来源”“页面类型”“站点名称”“组件名称”“线索id”。找不到的从自定义列选中信息即可看到（比如“表单”、“其他来源”、“基木鱼H5”、“山东口腔整形”“口腔表单收集”“21312312”）



3. 进入营销通线索接收-API导出-推送接口配置，找到规则的生效范围3. 进入营销通线索接收-API导出-推送接口配置，找到规则的生效范围




7. 排查流程-2

4.对比线索123的关键信息和规则生效范围，若线索符合范围则线索会进行会推送。

（假设客户仅有“组件类型”限制，“页面类型”“站点名称”均未设置限制，则系统仅对比组件类型是否符合要求，其他属性不做校验）

5.若符合范围进入“发送日志查看，通过“线索id”查询是否线索123有发送的记录，有发送记录，则系统已经进行了发送。

6.查看线索123发送记录的“客户反馈消息”，若有报错信息则咨询广告主客户，客户CRM此项报错什么意思，按客户要求更改API规则

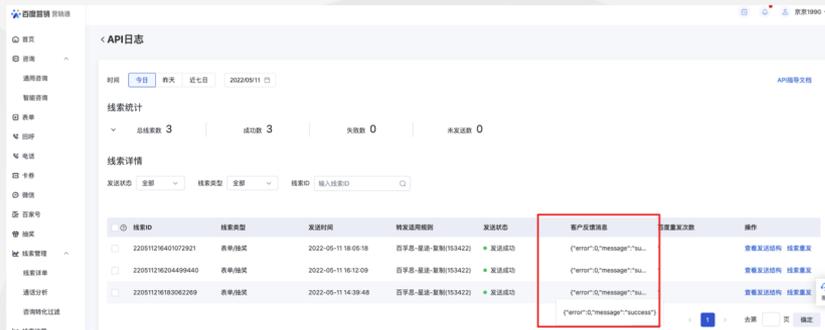

7. 排查流程-3

7.若客户无法立即精准定位自己CRM报错的原因，可以“查看发送结构”，获取百度向CRM发送通知实际内容，定位为何报错。

The screenshot shows the 'API日志' (API Log) interface in the Baidu CRM system. It displays a list of leads with columns for lead ID, lead type, send time, send rule, send status, customer feedback message, and Baidu send count. A red arrow points to the '查看发送结构' (View Send Structure) link for a failed lead.

线索ID	线索类型	发送时间	转发适用规则	发送状态	客户反馈消息	百度重复次数	操作
220511216401072921	表单/抽奖	2022-05-11 18:05:18	百享易-星途-复制(153422)	发送成功	("error":0,"message":"su...	1	查看发送结构 线索重发
220511216204499440	表单/抽奖	2022-05-11 16:12:09	百享易-星途-复制(153422)	发送成功	("error":0,"message":"su...	1	查看发送结构 线索重发
220511216183062269	表单/抽奖	2022-05-11 14:39:48	百享易-星途-复制(153422)	发送成功	("error":0,"message":"su...	1	查看发送结构

The screenshot shows the 'API日志' (API Log) interface with a '发送结构' (Send Structure) modal window open. The modal displays the raw JSON data sent to the CRM, including fields like 'PhoneNumber', 'LeaveWord', and 'CityId'.

```
http://[redacted] ("InputData": {"PhoneNumber": "1301[redacted]08"; "FullName": "卢"; "Midea_code": "B057139"; "SiteCode": "4313-84c-73add0c7606"; "CarType": "M31FL"; "Provider": "70"; "CityId": "207001"; "Dealers": "20629"; "Timestamp": "2022-05-11T18:05:13"; "appId": "6[redacted]_bdcx"; "timestamp": "2022-05-11 18:05:17"; "LeaveWord": "220511216401072921"; "sig": "9c25472b0b4048a61866c09a0[redacted]"}})
```

结尾彩蛋

高级能力 – 需有技术理解能力

解决什么问题

1. 实时获取部分广告信息
2. 投放监控代码解析

①. 广告投放落地页URL添加参数，如下两种类型参数：

1. 投放系统通配符参数（搜索&信息流均支持），示例：

原关键词/创意的访问URL为 <http://www.abc.com>
添加通配符标识后的访问URL：<http://www.abc.com?jihua={planid}>
广告点击时百度跳转的访问URL：<http://www.abc.com?jihua=1232134>

具体功能说明请查看：[百度推广URL通配符使用教程](#)

2. 客户自定义参数，示例：

原关键词/创意的访问URL为 <http://www.abc.com>
添加自定义参数的访问URL：<http://www.abc.com?laiyuan=baidu>

使用方式遵循浏览器的HTTP协议，写中文则需要客户有urlencode能力

②. 基木鱼营销通API配置，获取URL中参数传输

API配置的自定义字段，参数值填写通配符 `{key}`
比如：<http://www.abc.com?laiyuan=baidu>中，只有一个key就是laiyuan，api设置中对应写入 `{laiyuan}`

自定义字段设置

自定义字段	参数名	参数值	参数类型	
	qudao	5/100		
		<input type="checkbox"/> 等于标准字段或单字段或发送时间参数值		
		<code>{laiyuan}</code>	10/100	字符串 删除

[+ 添加自定义](#)

客户接口实际接收时，线索通知http的body中客户即可解析到参数 "qudao": "baidu"

解决什么问题

1. 发送内容需要加密发送

①. API先编辑好自己需要的参数：

映射关系设置

标准字段	原始参数名	参数含义	映射参数名	映射参数类型	数据格式
	ucid	账户id	ucid 4/100	数值	123456
	clueid	线索ID	clueid 6/100	字符串	20082016933312218
	pageName	页面名称	pageName 8/100	字符串	奶茶加盟高价值

+ 添加标准字段

表单字段	表单C端显示名字	映射参数名	映射参数类型
	你的手机: 12/100	phone 5/100	字符串

+ 添加表单字段



②. API签名中通配符引用，并注明MD5类型和加密码

线索通知接口设置

* 通知URL

签名参数名 9/50

签名参数值

MD5大写32位：MD5%32

MD5大写64位：MD5%64

MD5小写32位：md5%32

MD5小写64位：md5%64

备注：1.通配符必须是下方已经编辑好的参数，否则无法替换
2.字符串类型则通配符要 ""，数字类型则通配符无需引号
3.图例中bh20driv15是MD5的加密码

解决什么问题

1. 发送内容需要加密发送

①. API先编辑好自己需要的参数：

映射关系设置

标准字段	原始参数名	参数含义	映射参数名	映射参数类型	数据格式
	ucid	账户id	ucid 4/100	数值	123456
	clueid	线索ID	clueid 6/100	字符串	20082016933312218
	pageName	页面名称	pageName 8/100	字符串	奶茶加盟高价值

+ 添加标准字段

表单字段	表单C端显示名字	映射参数名	映射参数类型
	你的手机: 12/100	phone 5/100	字符串

+ 添加表单字段

②. API签名中通配符引用，并注明MD5类型和加密码

线索通知接口设置

* 通知URL

签名参数名 9/50

签名参数值

```
md5%32{"ucid": "${ucid}, "phone": "${phone}, "clueid": "${clueid}", "pageName": "${pageame}"}bh20drive15
```

MD5大写32位：MD5%32

MD5大写64位：MD5%64

MD5小写32位：md5%32

MD5小写64位：md5%64

备注：1.通配符必须是下方已经编辑好的参数，否则无法替换
2.字符串类型则通配符要 ""，数字类型则通配符无需引号
3.图例中bh20driv15是MD5加密码例子，请根据实际写

解决什么问题

- 1. 线索信息只有门店名称，api通知需要传输门店ID（此类字段参数值需mapping映射成编码问题）
- 2. 线索信息只有门店名称，api通知需要传输门店名称以及门店ID（此类字段参数关联扩展及mapping映射问题）

①. API先编辑好线索信息原始参数

比如表单，网民提交只提交门店名称，先定义好门店名称（dianming）及 门店编码（diancode）参数。

表单字段	表单C端显示名字	映射参数名	映射参数类型	
	门店 4/100	dianming 8/100	字符串	删除
+ 添加表单字段				

自定义字段设置	自定义字段	参数名	参数值	参数类型	
		diancode 8/100	<input checked="" type="checkbox"/> 等于标准字段或表单字段或发送时间参数值	字符串	删除
			dianming		



②. 参数值映射上传mapping关系表

注意字段名写成“参数A%参数B”，系统发送会执行映射操作

The screenshot shows a configuration interface for mapping parameters. A table lists various fields with their corresponding mapping parameters and types. A dialog box titled '新建字段映射' (New Field Mapping) is open, showing the configuration for a new mapping: 'dianming%diancode' with a length of 17/30. Below the dialog, there is a section for '上传配置表' (Upload Configuration Table) with a '文件上传' (File Upload) button and a note that the file size should not exceed 1MB. '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons are at the bottom.

发送时间格式自定义

解决什么问题

1. 百度提供的时间格式不满足客户的需求

①. API先编辑好发送时间字段

任意选择一个时间格式

标准字段	原始参数名	参数含义	映射参数名	映射参数类型	数据格式
	ucid	账户id	remark 6/100	字符串	123456
	clueId	线索ID	leadsId 7/100	字符串	20082016933 312218
	commitTime	线索时间	realtime 8/100	时间(时分...)	202101131706 01 删除

+ 添加标准字段



②. 自定义字段引用线索时间，并定义格式

引用线索时间，而不是标准字段

自定义字段	参数名	参数值	参数类型
	header 6/100	<input type="checkbox"/> 等于标准字段或表单字段或发送时间参数值 { "channelId": "10420" } 22/4096	JSON 删除
	content 7/100	<input type="checkbox"/> 等于标准字段或表单字段或发送时间参数值 { "leads": [{ "leadsId": "\$lead 334/4096" }] }	JSON 删除
	time 4/100	<input checked="" type="checkbox"/> 等于标准字段或表单字段或发送时间参数值 realTime	请输入时间格式 0/200 删除

格式要求：

年份:YYYY
月份:MM
日期:DD
时:HH
分:mm
秒:ss
毫秒:SSS
注意:严格区分大小写

例子：

YYYYTMMTDDTHH → 2021T3T31T23
YYYY%SMM%SDDTHH → 2021S3S31T23